

Kidde WHDR

Beépített oltórendszer
nagykonyhák védelmére



Forró főzőlapok, egész napos használat, nagy hatékonyságú készülékek. Ezek jellemzik napjainkban a modern konyhákat. De egy nagykonyhában keletkező tűz leállíthatja a munkát egy napra, egy hónapra, vagy akár örökre is.

Ezért a Kidde mérnökei megalkották a konyhai oltóberendezések legújabb generációját, a Kidde WHDR rendszert. A biztosítók és a tűzvédelmi hatóságok elfogadják az új Kidde rendszert, mert túlszárnyalja még a szigorú UL 300 szabvány követelményeit is.

Az érintettek számára megnyugtató, hogy az új rendszer melyet a Kidde ajánl, éjjel-nappal készenlében van, és a tűzoltó anyag, melyet használ minimalizálja az esetleges tűz utáni teendőket.

A tulajdonosok és a nagykonyhák üzemeltetői hamar rájöttek, hogy részükre a legkézenfekvőbb megoldás az új Kidde rendszer, mely gyorsan képes felismerni és eloltani a tüzet bármilyen főzőberendezés esetében, még mielőtt az nagyobb kárt, vagy esetleg költséges kényszerleállást okozna.

Megfelel az UL 300 szabványnak

Az UL 300 egy szigorú szabvány, mely a nagyteljesítményű konyhai berendezések védelmére alkalmazott, beépített oltóberendezések vizsgálatáról szól, és figyelembe veszi az új főzési trendeket és a modern készülékeket, amelyek már a hagyományos készülékekhez képest magasabb hőmérsékleten működhetnek. A Kidde tűzvédelmi rendszerek az UL 300 szabványon túlmenően megfelelnek az NFPA 96, a 17A és egyéb biztosítási követelményeknek is.

Kiváló minőségű folyékony oltóanyag

A Kidde WHDR oltóanyag biztosítja a leggyorsabb tűzoltást, majd az oltás után a felületen keletkező szappanos filmréteg megakadályozza a tűz visszagyulladását is.

Gyorsabb a tűz utáni helyreállítás

Az oltás után egy nedves ruhával egyszerűen le lehet törölni a hab állagú oltóanyag maradékot, amint a készülék visszahűlt. A készülék a visszahűlése után azonnal újra üzembe helyezhető.

A leghatékonyabb tűzlefedés

A Kidde rendszer páratlanul jó tűzlefedettséget biztosít, mely által kevesebb szórófej is elég, hogy megvédje a veszélyes területeket. Ezáltal hatékonyabb beépített tűzoltó berendezést kapunk, kisebb beruházási költséggel.

Pontos illeszkedés minden berendezéshez

A Kidde tűzvédelmi rendszer rugalmas mérnöki tervezési lehetőségeket biztosít, amelyhez az üzletágban a legszélesebb méretskálát áthidaló palackokat lehet rendelni. Ez lehetővé teszi a mérnököknek, hogy a feladathoz a leginkább megfelelő berendezést tervezzék meg, mely kimagasló védelmet tud nyújtani bármilyen típusú készülék ... olajsütők, sütőlapok, grillsütők, wok-ok és elszívó rendszerek esetén.



2 Kidde WHDR Beépített oltórendszer nagykonyhák védelmére

Szolgálat - láthatatlanul

A Kidde konyhai oltórendszer bármilyen berendezéshez illeszthető, köszönhetően a rugalmas tervezési koncepciónak, amely maximalizálja a szórófejek elhelyezési lehetőségeit és így csökkentve a felhasznált csőmennyiséget. A rendszer kiépíthető hétköznapi acél csőből, vagy igény esetén rozsdamentes csőből is.

Automatikus vagy kézi indítás


A Kidde XV vezérlő rendszere egyszerre akár 20 palack automatikus indítását is kezeli, akár elektromos, mechanikus, vagy a két megoldás kombinációjaként is. Piktogram tartalmazza a kezelési utasításokat, ezzel biztosítva a rendszer egyszerű működtetését. A vezérlőegység ablakán leellenőrizhető, a rendszer üzemképessége. A Kidde XV rendszer rugalmas, a kiépítés után is módosítható. A rendszer így meg tud felelni a folyamatosan változó követelményeknek.

Színvonalas szolgáltatás világszerte

Minden Kidde WHDR rendszer mögött a Kidde által nyújtott jó minőség és egy világméretű disztribútori hálózat áll, akik tervezik, telepítik és karbantartják a Kidde rendszereket, közvetlen gyári támogatással, és a jó minőségű Kidde alkatrészek biztosításával.

Engedélyek

- UL 300 szabvány megfelelés
- Lloyd's regisztráció
- Az Amerikai Hajózási Hivatal engedélye
- OKF forgalmazási engedély

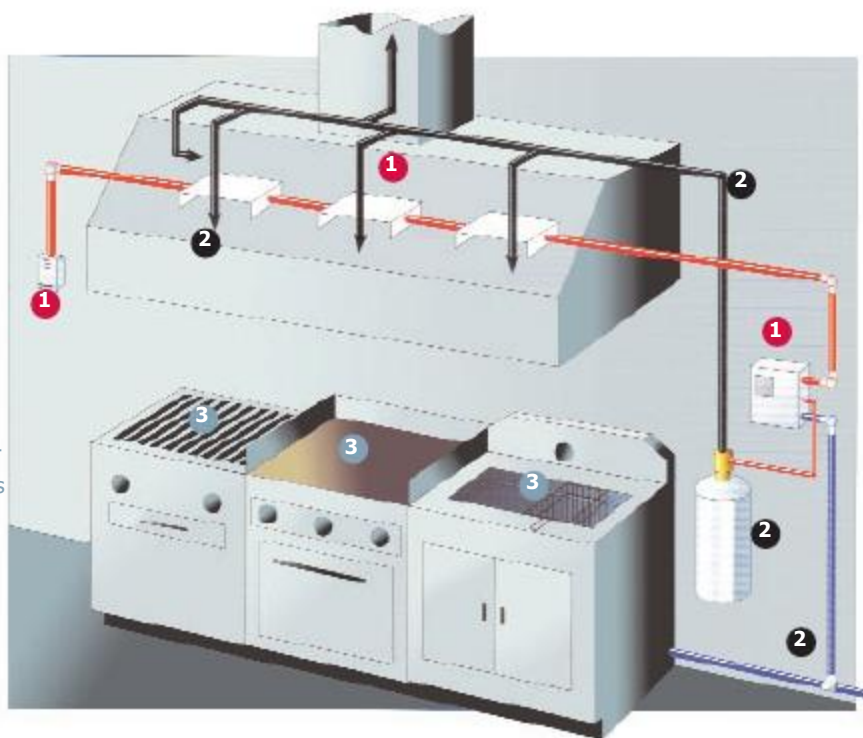

A Kidde WHDR rendszer működése:

1

Tűz esetén a **hőérzékelő** érzékeli a tüzet, jelet adva az indítóegységnek (vagy kézi indítás történik), mely nyitja az **oltópalack szelepet**.

2

Az **oltópalack** nyitott szelepén a **WHDR** oltóanyaga a **csővezeték**en és a tervezetten elhelyezett **szórófejek**en keresztül kiáramlik, miközben a **rendszer** automatikusan lekapcsolja a készülékek energiabetáplálását.

3

A **WHDR** oltóanyaga a lángokat gyorsan eloltja, és közben egy védőréteget képez a védendő felületen, mely elfojtva tartja a tüzet és megakadályozza annak visszagyulladását.

Ventor

Ventor Tűzvédelmi Kft.

2000 Szentendre, Vadkacsa u. 14.

Telefon: +36-26-500-168, Fax: +36-26-500-169

E-mail: info@ventor.hu, Honlap: www.kidde.hu

A Kidde folyamatosan fejleszti a termékeit. Ezért fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a termékspecifikációt. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kidde-vel, vagy megbízott Disztribútorával, hogy az esetleges új technikai adatlapokhoz hozzáférhessen.

Kidde Fire Protection