

Kidde WHDR rendszer: 24 órás védelem nagykonyhák számára

Minden étterem szíve és lelke a konyha. A számtalan, grill, sütő és főző berendezéssel felszerelt nagyüzemi konyhánál semmilyen más környezet sem igényli jobban a megfelelő tűzvédelmet.

A Kidde WHDR rendszert kifejezetten üzemi konyhák részére terveztük. Az iparág legrugalmasabb rendszer konfigurációit kínáló Kidde a leghatékonyabb védelmet nyújtja minden konyhai alkalmazás és létesítmény számára. Megválaszthatjuk az Ön berendezései számára a legmegfelelőbb érzékelést, vezérlést, valamint a szükséges tartálméretet.

A Kidde WHDR rendszerbe történő befektetés nem csak a UL Standard 300, NFPA 96, NFPA 17A szabványoknak és a biztosítói előírásoknak való megfelelést garantálja, de egy tüzeset megsemmisítő következményeitől is megvédi konyháját.



Kidde WHDR rendszer



A Kidde WHDR rendszer:


- *Gazdaságos – költséghatékony, előírásoknak megfelelő tűzvédelem*
- *Gyors és egyszerű karbantartás – az NFPA előírásoknak megfelelő, félévenkénti rendszer ellenőrzés és a rendszeres karbantartások gyorsan és hatékonyan elvégezhetőek*
- *Megbízható és kipróbált védelem – világszerte sok ezer üzemi konyha választotta a WHDR rendszert*
- *Globális hálózat – a rendszert világszerte a gyártó által képzett Kidde disztribútorok tervezik, engedélyeztetik és telepítik*

A rendszer működése

1. Tűz észlelésekor aktiválódik a XV™ ellenőrző rendszer (vagy kézzel indítják), melynek következtében nyit a palack szelepe.

2. Az oltóanyag tartályból a nyomás hatására a folyékony oltóanyag a csővezetéken lévő fűvókákon keresztül kiáramlik. A Kidde WHDR rendszer automatikusan leválasztja az égő berendezést az energiaellátást biztosító rendszerekről.

3. Az oltóanyag a lángokat gyorsan elfojtja, és egy védőréteget képez az eloltott anyag felületén, amely megakadályozza a tűz visszagyulladását.

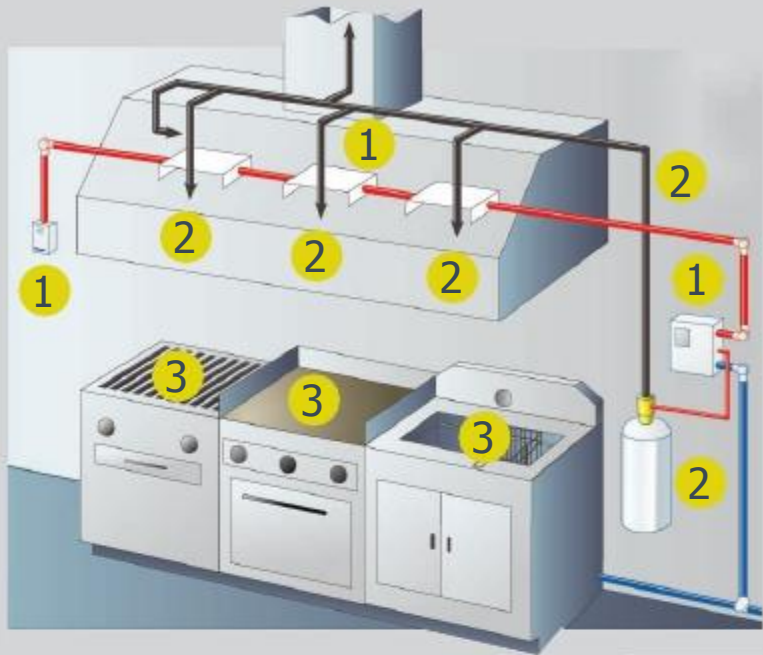

Az oltóanyag működése

A Kidde WHDR rendszer a Kidde APC folyékony oltóanyagot használja, amely a következő módon oltja el a tüzet:

- Szappanosítja a zsíros felületet (így az átalakul az égésnek ellenálló szappanná)
- Hűtő hatást fejt ki víz elpárologtatásával
- Megszakítja az égés kémiai lánc reakcióját

A Kidde APC folyékony oltóanyag bizonyítottan a leghatékonyabban működ azonnali oltást eredményez és megelőzi a tűz újragyulladását.

Másodlagos védelem:



Kézi tűzoltó készülékek

A kézi tűzoltó készülékek fontos szerepet játszanak a tűz elleni védekezésben. A K-osztályú oltóanyagot, a nagy kockázatot jelentő, forró, konyhai zsiradékok és olajak gyors oltására használják.

Gyakran védett berendezések:

- Elszívó rendszerek
- Olajsütők
- Grill-sütők
- Tűzhelyek
- Wok-ok
- Serpenyők



 **Kidde Fire Systems**

Ventor

Ventor Tűzvédelmi Kft.
2000 Szentendre, Vadkacsa u. 14.
Telefon: +36-26-500-168, Fax: +36-26-500-169
E-mail: info@ventor.hu, Honlap: www.kidde.hu

A Kidde a Kidde-Fenwal, Inc. védjegye.
A WHDR és az XV a Kidde-Fenwal, Inc. védjegyei

SS K-008 - HUN 2006 Szeptember ©Kidde-Fenwal, Inc.
Minden jog fenntartva.